

Datenblatt

Nr. 06.04-04

Seite: 1

VOLFI-Stellschlüssel für Stelzlager RT-V/TL-V/SK-V/SK-VN

Premium-Plus Stellschlüssel (Abb. 1+2):

Mit dem Premium-Plus-Stellschlüssel können die Dreh-Stelzlager [RT-V](#), [TL-V](#), [SK-V](#) sowie [SK-VN](#) (ab 4 mm) auch noch nach Plattenaufgabe, bis zu 3 mm Höhenunterschied, verstellt werden. Ebenfalls kann er die Stelzlager auch ohne Plattenaufgabe hoch- oder herunterdrehen.

Dieser Stellschlüssel wurde stets weiterentwickelt und ist mittlerweile die robuste Ausführung für die VOLFI Dreh-Stelzlager, die es zu kaufen gibt.

Er wird in Deutschland in Handarbeit geschmiedet und ist mit einem Weichgummi am T-Handgriff überzogen, um bei der Montage kräfteschonend zu arbeiten. Außerdem wird der Stellschlüssel komplett für den professionellen Dauereinsatz auf der Baustelle gehärtet.



Abbildung 1: Stellschlüssel Premium Plus zum nachträglichen feinjjustieren der Dreh-Stelzlager TL-V

Typ	ZR-V	RT-V	TL-V	SK-V	SK-VN
geeignet für	X	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 230 mm, Durchmesser ca. 5 mm
Griff: Länge ca. 128 mm, Durchmesser ca. 15 mm

Material: geschmiedeter, gehärteter Spezialstahl mit gummiüberzogenen Griff und Silberlackierung





Abbildung 2: Stellschlüssel Premium Plus

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 06.04-04

Seite: 2

	Verpack.	Art. Nr.
 Stellschlüssel für TL-V, TL-KTN, RT-V, SK-V, SK-VN hochwertiger Stahl gehärtet, handgeschmiedet, m.Gummigriff, z.nachträg.Verstellen der Lager von 0-3mm nach Plattenauflage, f.Fugenbreiten ab 4mm Premium Plus grün, Gummigriff	1 □	■ 717 556
 Eindrehhilfe f. TL-V, RT-V, SK-V, SK-VN, Stahl verz., ohne Justiermöglichkeit nach Plattenauflage Light Plus , verz. m.Kunststoffgriff	1 □	■ 717 553
 Fugen-Reinigungsdraht gehärtet, Edelstahl-Stellhaken zum vorsichtigen Feinjustieren d. Lagers ZR-V von 0-1mm, bei 20mm Keramikplatten Spezialdraht zur groben Fugenreinigung	1 □	■ 717 551

Eindrehhilfe (Abb. 3):

Mit der Eindrehhilfe Light können die Dreh-Stelzlager [RT-V](#), [TL-V](#), [SK-V](#) sowie [SK-VN](#) ohne Belastung auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Eine nachträgliche Justierung nach Plattenauflage ist nicht möglich. Das Dreh-Stelzlager wird mit dem T-Griff entweder hoch- oder heruntergedreht.

Typ	ZR-V	RT-V	TL-V	SK-V	SK-VN
geeignet für	X	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 200 mm, Durchmesser ca. 5 mm
 Griff: Länge ca. 90 mm, Durchmesser ca. 22 mm

Material: verzinkter Stahl mit Kunststoffgriff



Abbildung 3: Eindrehhilfe Light Plus

Fugen-/Reinigungsdraht (Abb. 4):

Mit dem Fugen-+Reinigungsdraht können die Fugen ab 4 mm gesäubert werden. Durch den extra gehärteten Edelstahl draht erhält man ein preiswertes Werkzeug, um die Fugen an den Platten zu säubern. Der Fugenreinigungsdraht kann auch für das Nachstellen bis 1 mm der Schraub-Stelzlager [ZR-V](#) (ab 4 mm Fugenbreite), sowie Dreh-Stelzlager [RT-V](#), [TL-V](#), [SK-V](#) und [SK-VN](#) verwendet werden.

Typ	ZR-V	RT-V	TL-V	SK-V	SK-VN
geeignet für	✓	✓	✓	✓	✓

Abmessung: Gesamt: Länge ca. 250 mm, Durchmesser ca. 4 mm
Griff: Länge ca. 110 mm, Durchmesser ca. 4 mm

Material: Edelstahl rostfrei gehärtet

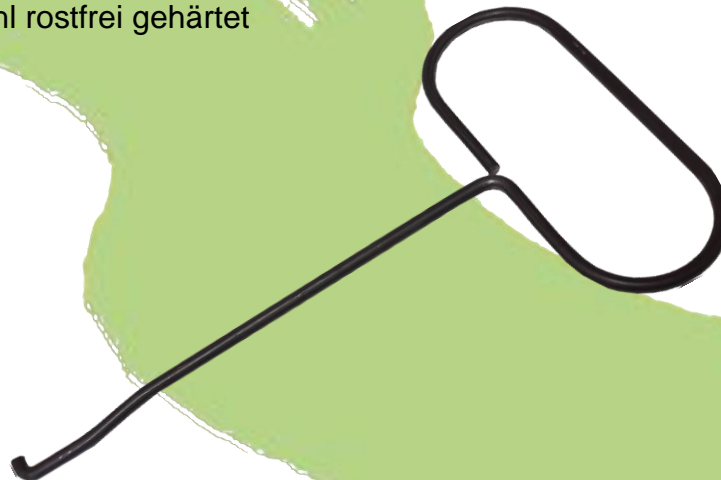


Abbildung 4: Fugendraht gehärtet