# Datenblatt

**Nr. 07.02-01**



## WP Winkelprofil VF

### Beschreibung:

Das WP Winkelprofil wird für Plattenbelag-Abschlüsse oder als Kiesleiste verwendet.
Der Einsatzbereich geht vom vorhandenen Bodenbelag über Dächer und Terrassen bis hin zum Balkon.
Das Profil ist mit 1,5 mm dickem Spezialaluminium eine Alternative zu VOLFI-Uniprofilen beim Objektgeschäft.
Das Winkelprofil ist 2-seitig nutzbar und in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

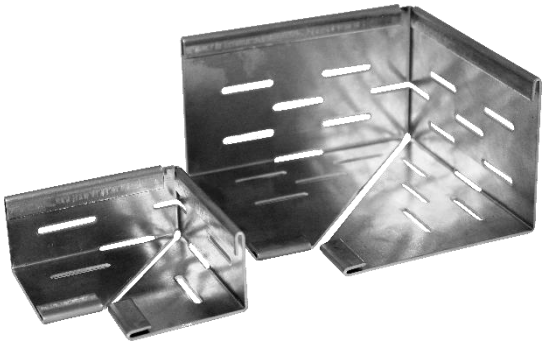

*Abbildung 1: Winkelprofil Außenecken WP-EA*

Es stehen für jede Höhe vorgefertigte Ecken und Verbinder zur Verfügung. Die Profile werden Stoß an Stoß gegeneinander gelegt. Die Verbinder verhindern dabei ein nachträgliches Verrutschen entgegen der Profilrichtung.

*Abbildung 2: WP Winkelprofil*

### Verwendung/Optionen:

**Als Einfassung:**
Jede lose verlegte Plattenfläche sollte zur Stabilisierung rundherum fest und sauber eingefasst werden. Es ist bauseits zu prüfen ob die 1,5 mm Materialstärke der Winkelprofile die auftretenden Seitenkräfte ausreichend aufnehmen können. Grundsätzlich werden VOLFI-Uniprofile aus 2,0 mm Spezialaluminium zur stabilen Randeinfassung empfohlen.

**Als Kiesfangleiste:**
Mit seiner Schlitzlochung ist das Winkelprofil auch als Kiesfangleiste geeignet. Handelsüblicher Splitt wird gehalten und optisch ansprechend verdeckt.

**Verstecken eines Unterbaus:**
Bei der Verlegung auf Platten- und Stelzlagern kann das Winkelprofil als Verblendung des Unterbaus verwendet werden.

| | Verpack. | Art. Nr. |
|---|---|---|
| | | |
| **WP, Winkelprofil VF,** Alu natur, L-Winkel als Kies-leiste, Randabschluss, preiswerte, einfache bewährte Ausführung, ohne "Nase",beidseitig verwendbar, auch als für Sichtkantenüberdeckung unter Uniprofilen geeignet | | |
| **15/25** mm x 1,5 mm / 2,0 m (HxBxStärke mm/L m) | 20 | ■738 410 |
| **35/50** mm x 1,5 mm / 2,0 m | 20 | ■738 412 |
| **70/90** mm x 1,5 mm / 2,0 m | 15 | ■738 414 |
| **110/140** mm x 1,5 mm / 2,0 m | 10 | ■738 416 |
| **160/200** mm x 1,5 mm / 2,0 m | 10 | ■738 418 |
|  | | |
| **WP-O, Winkelprofil ohne Lochung,** Alu natur, beidseitig verwendbar, als Randabschluss, Abschlußschiene | | |
| **15/25** mm x 1,5 mm / 2,0 m (HxBxStärke mm/L m) | ab 50 | ▶738 400 |
| **35/50** mm x 1,5 mm / 2,0 m | ab 50 | ▶738 402 |
| **70/90** mm x 1,5 mm / 2,0 m | ab 50 | ▶738 404 |
| **110/140** mm x 1,5 mm / 2,0 m | ab 50 | ▶738 406 |
| **160/200** mm x 1,5 mm / 2,0 m | ab 50 | ▶738 408 |

## Zubehör:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **WP-EA, Ecke Außen,** Alu natur, für Winkelprofil VF, einfach an die Winkelprofile ansetzen und dann mit WPV-Verbindern zusammenführen | | |
| **35** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 444 |
| **50** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 445 |
| **70** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 447 |
| **90** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 449 |
| **110** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 450 |
| **140** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 454 |
| **160** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 456 |
| **200** mm x 1,5 mm | 1 | ■738 460 |
|  | | |
| **WPO-EA, Ecke Außen ohne Lochung,** Alu natur, für Winkelprofil WP-O | | |
| **35** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 474 |
| **50** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 475 |
| **70** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 477 |
| **90** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 479 |
| **110** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 480 |
| **140** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 484 |
| **160** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 486 |
| **200** mm x 1,5 mm | ab 10 | ▶738 490 |
|  | | |
| **WP-V, Verbinder,** Alu natur, für Winkelprofil, wird in die vorgesehenen Umkantungen eingesteckt | | |
| **15/25** mm x 1,0 mm | 10 | ■738 422 |
| **35/50** mm x 1,0 mm | 10 | ■738 425 |
| **70/90** mm x 1,0 mm | 10 | ■738 429 |
| **110/140** mm x 1,0 mm | 10 | ■738 434 |
| **160/200** mm x 1,0 mm | 10 | ■738 440 |

**Wichtige Hinweise:**
Die Profile weisen fertigungsbedingte Kratzspuren auf und können je nach Charge geringfügig in Abmessungen und Material voneinander abweichen. Daher sind die Profile vor dem Einbau auf optische und technische Mängel zu überprüfen.

*Abbildung 3: Verbinder für Winkelprofil WP-V*

Sie dienen ausschließlich dem Halten von Kies, dem Einfassen von Plattenbelägen, sowie einem optisch ansprechenden Randabschluss.
Beim Einsatz auf Balkonen ist es zum Ableiten des gesamten Balkonwassers ungeeignet. Die Balkonentwässerung muss durch einen geeigneten Balkonablauf bzw. über ein Traufblech auf Gefälle hin zur Dachrinne geleitet werden. Die Entwässerung soll zwischen Winkel-Profil und Traufblech erfolgen. **Bitte Einbau-Empfehlung beachten!**

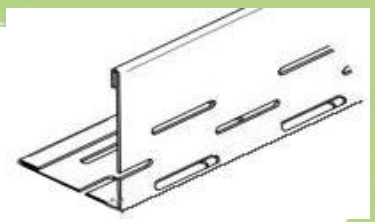

*Abbildung 4: Skizze Winkelprofil WP*

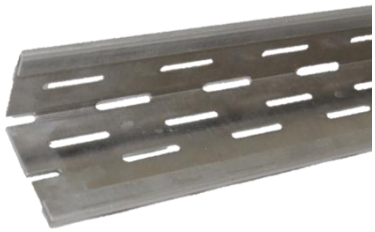

*Abbildung 5: Winkelprofil WP*