

## Datenblatt

Nr. 07.06-01

Seite: 1

### VOLFI Alu Sockel-Wandprofil SWP

#### Beschreibung

VOLFI- Sockelprofile überdecken die Anschlüsse von Dachabdichtungen an aufgehenden Bauteilen, z.B. Abdichtungsbahnen im Brüstungsbereich, Kaminverwahrungen sowie Randabdichtungen bei Terrassen oder Balkonen.

Erhältlich sind diese in zeitloser Alu-Schlitzoptik (26/3) mit 2 mm Stärke

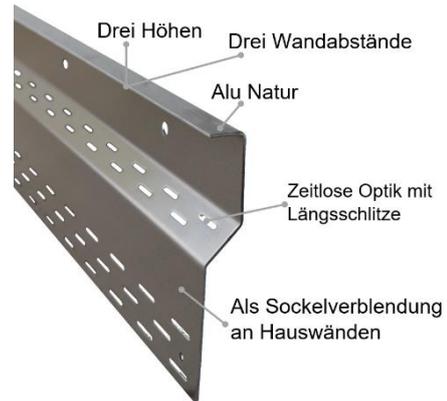


Abbildung 1: Alu Sockel-Wandprofil SWP



Abbildung 2: Anwendungsbsp.  
Alu Sockel-Wandprofil verschraubt mit  
Edelstahlschrauben

#### Verwendung/Optionen:


Sockel-Wandprofile dienen als optisch ansprechende, preiswerte Sockelverblendung.

Das stabile Aluminiumprofil bietet einen zusätzlichen Schutz der Dachbahn im Wandbereich und ist für Wandabstände bis 40 mm und Anschlusshöhen bis 250 mm geeignet.

#### Befestigung:

Jedes 2,0m Profil weist 10 vorgebohrte Bohrlöcher mit 200mm Abstand und 8,5mm Durchmesser auf, z.B. zur Montage mit Spenglerschrauben oder handelsüblichen Nageldübeln.

Je nach Beschaffenheit des aufgehenden Bauteils und Gewicht der Platten sollte Art und Abstand der Befestigung bauseits gewählt werden.



**SWP AluSockelWandprofil** f.optisch ansprechende Sockelverblendungen bei Hauswänden o.ä.  
150/20mm x 2mm/2,0m(H/AbstandxStärke /L )  
200/30mm x 2mm  
250/40mm x 2mm

Verpack. Art.Nr.

1	■ 738 215
1	■ 738 217
1	■ 738 219