

Datenblatt

Nr. 08.04-01

Seite: 1

Drainrinne Alu verstellbar DR-AV

Beschreibung:

Die DR-AV ist eine stufenlos höhenverstellbare Drainrinne, die aus Kastenrinne und Drainrost besteht. Die extra stabile begehbare Rinne aus witterungsbeständigem 2 mm starkem Aluminium oder Edelstahl ist verstellbar von 30-50 mm (140 mm breit) oder von 60-95 mm (100 oder 140 mm breit). Die DR-AV hat Längsschlitze und ist 1 m lang.



Abbildung 1: Drainrinnen DR-AV in 30-50mm (links) und 60-95mm (rechts) Verstellbereich. Stufenlos verstellbar durch in Gewindeklötze gelagerte Schrauben.

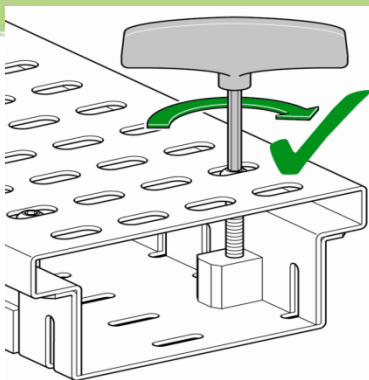


Abbildung 2: Die Höhe kann über Schrauben in Alu-Gewindeklötzen stufenlos eingestellt werden.

Verwendung/Optionen:

Durch die Längsschlitze (15x10 mm bei 100 mm Breite oder 20x10 mm bei 140 mm Breite) ist ein optimaler Wasserabfluss gewährleistet. Die DR-AV bietet einen Drainageablauf auf Balkonen und Terrassen. Die mm-genaue Höhenverstellung ist durch in Alu-Gewindeklötze eingesetzte Schrauben mit Hilfe des Eindrehwerkzeugs, auch nachträglich noch möglich.

Zubehör:

Optional sind für alle Typen DR-AV vorgefertigte Verbinder, Abschlussplatten und Eckstücke erhältlich.

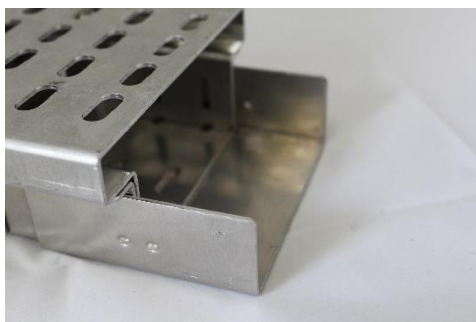


Abbildung 3: Verbinder für DR-AV 60-95mm





Abbildung 4: Abschlussplatte für DR-AV

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 08.04-01

Seite: 2

	Verpack.	Art.Nr.
		
DR-AV Drainrost Alu lang, verstellbar, Langloch, komplett mit Kastenrinne, begehbar, stufenlos einstellbare Schrauben		
100mm x 1m, 2,0mm H=60-95mm 15/10Loch	1☐	■ 117 600
140mm x 1m, 2,0mm H=30-50mm 20/10Loch	1☐	■ 117 610
140mm x 1m, 2,0mm H=60-95mm 20/10Loch	1☐	■ 117 630
100 x 60-95 Verbinder f. DR-AV	1☐	■ 117 661
140 x 30-50	1☐	■ 117 662
140 x 60-95	1☐	■ 117 664
100 x 60-95 Abschlußplatte f. DR-AV	1☐	■ 117 651
140 x 30-50	1☐	■ 117 652
140 x 60-95	1☐	■ 117 654
		
DR-AVE Alu- Eckstück stufenlos verstellbar		
100 mm x 0,25m, 2,0mm 60-95 mm verstellbar	1☐	■ 117 641
140 mm x 0,25m, 2,0mm 30-50 mm verstellbar	1☐	■ 117 642
140 mm x 0,25m, 2,0mm 60-95 mm verstellbar	1☐	■ 117 644

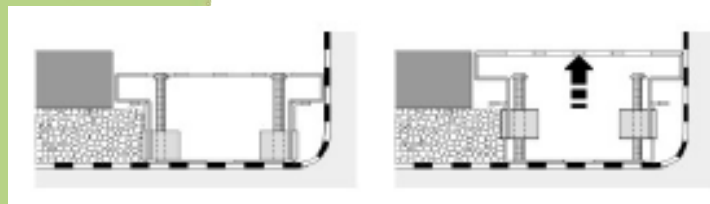


Abbildung 5: Skizze Einbau Drainrinne AR-AV auf festem, ebenem Grund. Fest auf dem Boden aufliegend zu verarbeiten.



Abbildung 6: Skizze Eckstück DR-AVE 30-50mm verstellbar. Passend für Rinne DR-AV 30-50. Mit Verbindern kompatibel.